


Termékválaszték

Beltéri falfestékek

Falfestékprogram a legmagasabb lakókényelemért

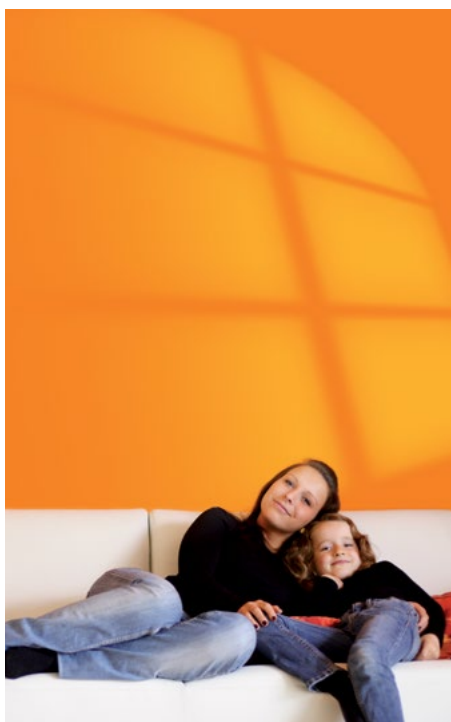

A nagyértékű LUCITE® beltéri falfestékek termékválasztéka 3 speciális kategóriába sorolva:

A profi festők számára így gyorsan elérhető a biztos megoldás a megfelelő alkalmazási területre.

PREMIUM LINE

Nagyértékű, modern diszperziós festékek különleges igénybevételekre, legmegfelelőbb választás a kortárs építészeti felületekre. Legmagasabb fedőképesség kategória a DIN EN 13300 szerint és károsanyag - kipárolgásmentes minősítés mely meghatározza a „PremiumLine” irányvonalát.



CLASSIC LINE

Ami a nagyobb területű beltéri festéseket illeti, nincs más út mint a „ClassicLine” meggyőző termékei mellett lerakni a voksot.

Megbízható, hatékony és tartós!



SPECIAL LINE

Tökéletes megoldás különféle feladatokra.

Hatékony egyrétegű bevonat, vagy rendkívül jól tisztítható hibrid falfesték – a LUCITE® specilaitásai jelentik a problémák megoldásait!



Osztályba sorolás a DIN EN 13 300 szabvány szerint

LUCITE®	Fehér	Színezhető	ELF besorolás*	Fényesség	Fedő - képesség Fehér színnél	Nedves- dörzsállóság	Hígíthatóság vízzel	Kiadósság m ² /liter az alapfelület szerint	Anyag- szükséglet ml/m ²
Premium-Line									
Multi-Resist Pro		—	 ELF + KF	Tompa matt	1	1	0 – 5 %	7	150
Inside plus			 TÜV vizsgálat	Tompa matt	1	1	5 %	8	130 - 150
Inside Silicon			 TÜV vizsgálat	Tompa matt	1	2	Előfestés 10% Záróréteg 5%	7	140
Inside Silicat				Meszes matt	1	2	0 – 5 %	7	145
Samtlatex 10			 TÜV vizsgálat	Selyem matt	2	1	0 – 5 %	5 – 7	145 - 180
Seidenlatex 20			 TÜV vizsgálat	Selyemfényű	2	1	0 – 5 %	5 – 7	145 - 180
Classic-Line									
Inside Rapid				Tompa matt	1	2	5 %	6 – 7	140
Classic			 TÜV vizsgálat	Tompa matt	1	3	0 – 10 %	5 – 7	145
Express		—		Tompa matt	2	3	0 – 10 %	5 – 7	145
Inside Objekt		—	—	Matt	2	3	0 – 5 %	6,5	150
Special-Line									
All-In 5			—	Nemes matt	1	1	0 – 5 %	10	120
All-In 10			—	Selyem matt	1	1	0 – 5 %	10	120
All-In 15			—	Selyemfényű	1	1	0 – 5 %	10	120
FlowCoat 2.0			 TÜV vizsgálat	Tompa matt	1	1	0 – 5 %	10	120
Az alapfelületek segédei, alapozók:									
Multiprimer				—	—	—	5 %	9 - 11	120
Sealer	Áttetsző	—		—	—	—	—	6 - 8	70
SilicatFix	Áttetsző	—		—	—	—	2 : 1	5 - 10	100 - 200
Grundierfarbe				Tompa matt	—	—	5 %	5	200
Quarzgrund				Tompa matt	—	—	2:1 / 10%	3 - 4	250 - 300

LUCITE® MultiResist PRO

Konzerválószer-biocidmentes speciális hibrid falfesték – algának, penésznek és baktériumcsíráknak ellenálló.

Érzékeny területeken, különféle célokkal alkalmazható.


≡ **Baktériumcsírák által terhelt helységek esetén**

pl. kórházakban, orvosi rendelőkben laboratóriumokban



≡ **Tartós nedvességnek kitett helységek esetén**

pl. fürdőszobák, konyhák, vendéglátás területén, élelmiszerfeldolgozó üzemeknél

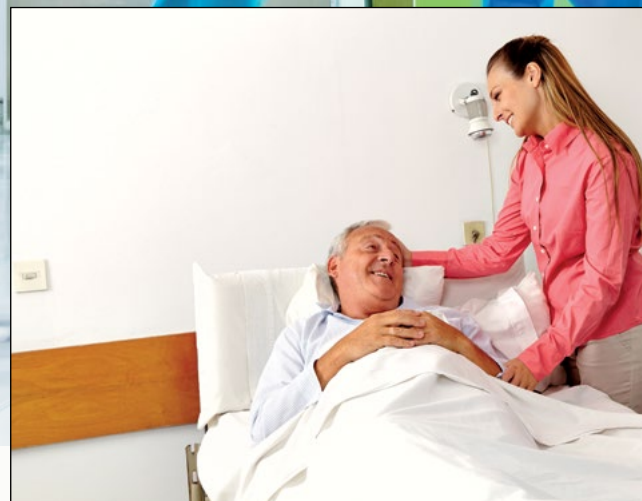

≡ **Nyugdíjas otthonokban és a betegápolás területén**

Az időskorral járó immunrendszer gyengülés miatt, a festékekből kiáramló károsanyagok különösen megterhelőek lehetnek.

Falfestékek - ásványi matt fényű

Nedves dörzsállóság: 1. o.

PREMIUM

LINE

LUCITE® MultiResist Pro

Új termék!



Nemesen matt fényű speciális hibrid beltéri festék. Károsanyagmentes ásványi – akrilát falfesték penész- és baktériumellenálló tulajdonságokkal.

Konzerválószermentes beltéri fal- és mennyezetfesték, zárórétege mély matt megjelenésű és finom szerkezetű.

Ideálisan használható minden érzékeny beltéri területen és nagy nedvesterhelésnek kitett helyiségekben.

Magas páraáteresztő-képessége, valamint a speciális magas részarányú szellőzőképes ásványi összetétele miatt a falfelületet szárazon és tisztán tartja – így nem képez táptalajt a penésznek és baktériumcsírának.



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L 5,0 L	1 x 1 x
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Matt az EN 13300 szerint	ca. 1,42	ca. 150 ml/m ²	

Tulajdonságok:

- ≡ Oldószer- és lágítóanyagmentes
- ≡ A DIN EN 13300 szerint: 1.o. Fedőképességű
- ≡ Mindenfajta konzerválószerből, valamint ködképző anyagoktól mentes
- ≡ Bevonatfilmje algáknak, csíráknak és baktériumoknak ellenálló, környezetre veszélyes hatóanyagok használata nélkül
- ≡ Állandóan magas pH- értékű
- ≡ Minőségi tanúsítványa szerint MRSA-nak (kórházi baktériumtörzs) ellenálló, veszélyes hatóanyagok használata nélkül
- ≡ Szagmentesen szárad
- ≡ Élelmiszergyártó üzemek falbevonataként bevizsgált termék (élelmiszeripari engedéllyel rendelkezik)
- ≡ A DIN EN ISO 2812-1 szerint fertőtlenítőszernek ellenálló (bevizsgálással rendelkezik)

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!



≡ Érzékeny lakóterekbe

mint pl. - óvodákba, iskolákba és privát lakókörnyezetbe (gyermek - és hálószobák)

≡ Élelmiszerfeldolgozás területén

mint pl. vendéglátóiparban, nagyüzemi konyhák, pékség stb.

Falfestékek - matt fényű

Nedves dörzsállóság: 1. o.

PREMIUM

LINE

LUCITE® Inside Plus / MIX



Magas fedőképességű, károsanyagkibocsátás – és oldószermentes, súrolásálló beltéri diszperziós falfesték.

Nagyértékű fal- és mennyezetfesték minden beltéri felületre. Különösen olyan területen lehet jól alkalmazni, ahol a festett felületet még aznap birtokba szeretnék venni, pl. kórházak, hotelek, fogadók, orvosi rendelők, óvodák esetén.

Tulajdonságok:

- ≡ A DIN 53778 szerint tompa matt fényű
- ≡ Fedőképességi osztály: 1. / Fehér színnél*
- ≡ Nedves dörzsállósági osztály: 1. / Súrolásálló *
- ≡ Kitűnő felhordási tulajdonságok
- ≡ Optimális nyílt idő az utánjavításokhoz
- ≡ Koszolódásra kevésbé hajlamos
- ≡ Páraáteresztő
- ≡ Nagyon kiadós
- ≡ Szagközömbös

*) A fedőképességi-és nedves dörzsállósági osztály szintől függő



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
Mix-Base 0	Áttetsző		
Mix-Base 3	Fehér		
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Tompa matt	ca. 1,55	ca. 125 ml/m ²	

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!



Falfestékek - selyemmatt / selyemfényű

Nedves dörzsállóság: 1. o.

LUCITE® Samlatex 10 / MIX



Súrolásálló latexfesték – selyemmatt fényű

Gazdaságos- és ellenálló festékbevonatmegoldás minden magas igénybevételnek kitett érzékeny területre pl. orvosi rendelők, éttermek, iskolák stb. esetén

Tulajdonságok:

- ☒ Fedőképességi osztály: 2.
- ☒ Minimalizált kipárolgású
- ☒ Oldószer- és lágysítóanyagmentes
- ☒ Ködképző anyagoktól mentes
- ☒ Nagyon jól tisztítható / fertőtlenítőszerrel szemben bevizsgált
- ☒ TÜV tanúsítványa szerint, a beltéri légtér higiénia szempontjából ártalmatlan
- ☒ Könnyen felhordható
- ☒ Az alapfelület struktúráját visszaadja
- ☒ Páraáteresztő



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
Mix-Base 0	Áttetsző		
Mix-Base 3	Fehér		
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Selyemmatt	ca. 1,3 (Középtérték)	145 ml/m ²	

LUCITE® Seidenlatex 20 / MIX



Súrolásálló latexfesték – selyemfényű

Gazdaságos- és ellenálló festékbevonatmegoldás minden magas igénybevételnek kitett érzékeny területre pl. orvosi rendelők, éttermek, iskolák stb. esetén

Tulajdonságok:

- ☒ Fedőképességi osztály: 2.
- ☒ Minimalizált kipárolgású
- ☒ Oldószer- és lágysítóanyagmentes
- ☒ Ködképző anyagoktól mentes
- ☒ Nagyon jól tisztítható / fertőtlenítőszerrel szemben bevizsgált
- ☒ TÜV tanúsítványa szerint, a beltéri légtér higiénia szempontjából ártalmatlan
- ☒ Könnyen felhordható
- ☒ Az alapfelület struktúráját visszaadja
- ☒ Páraáteresztő



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
Mix-Base 0	Áttetsző		
Mix-Base 3	Fehér		
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Selyemfényű	ca. 1,32 (Középtérték)	145 ml/m ²	

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Falfestékek - matt fényű Nedves dörzsállóság: 1 + 2.o.

PREMIUM LINE

LUCITE® Inside Silicon / MIX



Szilikongyanta bázisú egyrétegű falfesték.

Homogén felületi megjelenés a fényfalakon is – használata ideális nagyobb, glettelt fal-és mennyezeti felületeken. Szórási felhordás esetén, hosszú nyílt idejével, nagyobb falfelületeken, kedvezőtlen fényviszonyoknál (súrolt fényű fényfalak) is lehetőséget kínál a kiváló, egyöntetű nagy fedőképességű filmképzésre. Fehér, vagy pasztell színekben érhető el.

Tulajdonságok:

- ≡ Kipárolgás- és oldószermentes
- ≡ A beltéri légtér higiéniájára veszélytelen
- ≡ Ködképző anyagoktól mentes
- ≡ Fedőképességi osztály: 1.
- ≡ Nedves dörzsállósági osztály: 1. / Súrolásálló
- ≡ Súrolt fényre nem érzékeny
- ≡ Jól utánjavítható és snejzolható
- ≡ Magas vízpáraáteresztő-képességű



Típus	Színek	Kiszereelés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Tompa matt	ca. 1,50	ca. 140 ml/m ²

LUCITE® Inside Silicat / MIX



Ásványi bázisú, lélegző, természetes falfesték mely garantálja az egészséges beltéri légteret és a természetes életminőséget.

Károsanyag- kipárolgásmentes beltéri, minőségi szilikátfesték. Különösen az érzékeny beltéri felületekre ajánlott. Magas minőségű fal- és mennyezeti festék, lakások, óvodák, iskolák és közösségi, valamint műemlékvédelmi épületek festésére. Nemes, tompa matt és sima falfelületi megjelenést ad, mely minden megbízót meggyőz.

Tulajdonságok:

- ≡ Oldószermentes/ lágyítószermentes /ködképző anyagoktól és konzerválószerektől mentes
- ≡ Ásványi matt megjelenésű
- ≡ Fedőképességi osztály: 1.
- ≡ Nedves dörzsállósági osztály: 2. / Súrolásálló
- ≡ A beltéri légtér higiéniájára veszélytelen
- ≡ A DIN EN 1062 szerint magas páradiffúziós képességű
- ≡ Penészgátló



Típus	Színek	Kiszereelés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		2,5 L	4 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		2,5 L	4 x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Tompa matt	ca. 1,60	ca. 145 ml/m ²

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Falfestékek - matt fényű

Nedves dörzsállóság: 2.o.

CLASSIC

LINE

LUCITE® Inside Rapid / MIX



Súrolásálló, károsanyag kibocsátás mentes, egyrétegű beltéri falfesték.

Kiváló ár-érték arányú termék. Minden beltéri fal- és mennyezeti felületre, ahol gyors és minőségileg nagyértékű bevonatra van szükség. Nagyon gyors száradás és közömbös illat jellemzi. Ideálisan alkalmazható gazdaságos bevonatként különféle objektumokra, mint pl. hotelszobák, lépcsőházak, iskolák festésére.

Tulajdonságok:

- ☒ Fedőképességi osztály: 1. a DIN 13300 szerint (dupla fedőképesség)
- ☒ Nedves dörzsállósági osztály: 2. / Súrolásálló
- ☒ Károsanyag kibocsátása minimális
- ☒ Enyhén töltött
- ☒ Tompa matt
- ☒ Nem sárgul



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	Áttetsző Fehér		
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Tompa matt	ca. 1,50	130 - 150 ml/m ²	

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!



Falfestékek - tompa matt fényű Nedves dörzsállóság: 3.o.

CLASSIC LINE

LUCITE® Classic / MIX



Emisszió- és károsanyag kibocsátás mentes beltéri falfesték, magas fehérési fokkal és optimális fedőerővel.

Normál terhelésű, nagyobb felületek bevonataként.

Termékmegjelölés:

- ≡ Kiemelkedő fedőerő / Fedőképességi osztály: 1.
- ≡ Mosásálló / Nedves dörzsállósági osztály: 3.
- ≡ Enyhén töltött, a fűrészporos tapéta mintát egalizálja
- ≡ Nagyértékű, tompa matt felületi megjelenés
- ≡ Magas m²- teljesítmény
- ≡ Károsanyag kibocsátása minimális
- ≡ Oldószer- és lágítóanyag mentes



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér Törtfehér* (ca. RAL9010) *) Törtfehér csak 12 literben	15,0 L	1 x
		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		2,5 L	1 x
		1,0 L	6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	Áttetsző Fehér		
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Tompa matt	ca. 1,50	145 ml/m ²	

LUCITE® Express



Emisszió- és károsanyagkibocsátás mentes beltéri falfesték, kiváló ár-érték aránnyal.

Normál terhelésű, nagyobb felületek bevonataként.

Termékmegjelölés:

- ≡ Mosásálló / Nedves dörzsállósági osztály: 3.
- ≡ Jó fedőerő / Fedőképességi osztály: 2.
- ≡ Ideálisan és gazdaságosan alkalmas fűrészporos - és struktúrtapéták felújító festésére
- ≡ Szagsemleges
- ≡ Oldószer- és lágítóanyag mentes
- ≡ Tompa matt felületi megjelenés
- ≡ Enyhén töltött



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér Törtfehér* (ca. RAL9010) *) Törtfehér csak 12 l - ben	15,0 L**	1 x
		12,0 L**	1 x
		***) Minimálisan rendelhető: 24 x 12,0 L vagy 24 x 15,0 L	
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Tompa matt	ca. 1,60	ca. 145 ml/m ²	

LUCITE® Inside Objekt



Gazdaságos megoldás pl. irodák- folyosók és lakószobák festésére, normál terhelés esetén.

Termékmegjelölés:

- ≡ A DIN EN 13300 szerint matt fényű beltéri diszperziós festék
- ≡ Fedőképességi osztály: 2. (Kiadósság: 6,5 m²/l)
- ≡ Nedves dörzsállósági osztály: 3. / Mosásálló
- ≡ Felülete nem lágul
- ≡ Vízzel hígítható és szagsemleges



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L**	1 x
		***) Minimálisan- rendelhető 72 x 12,0 L	
Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*	
Matt	ca. 1,50	ca. 150 ml/m ²	

LUCITE® Flowcoat 2.0 / MIX

**Szilícium-karbon-technológiával gyártott hibrid falfesték**

súrolt fényre érzéketlen, nagyértékű bevonatként sima alapfelületekre.

Homogén, tompa matt felületi megjelenés, csökkentett érzékenységgel a karcolásos bemattulásra.

Tulajdonságok:

- ☒ Súrolt fényre érzéketlen
- ☒ Tompa matt fényű
- ☒ Nagyon hosszú nyílt idő
- ☒ Sima falfelületeknek finom lefutású megjelenést ad
- ☒ Nagyon jól utánjavítható
- ☒ Nedves dörzsállósági osztály: 1., a DIN EN 13 300 szerint
- ☒ Nem érzékeny a karcolások okozta mattulásra



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Tompa matt	1,3 – 1,43	80 – 100 ml/m ²

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!



Az új
besorolási osztály: A^{PLUS}

SPECIAL
LINE

Különösen hatékony

Nincs versenytársa

Megbízható

LUCITE® All-In – legnagyobb hatékonyság a vegyes felületű objektumok esetén.

- ☰ Selyemmat fényű 100% tiszta akril bázisú egyrétegű diszperziós festék, mindenek előtt a nagy felületű beltéri területekre lett kifejlesztve. Olyan speciális bevonat, mely alapozás nélkül megtapad csaknem minden hordozóképes aljazaton.
- ☰ A körülményes, drága anyagváltás a különböző alapfelületek esetén elhagyható. Ez a tulajdonság pl. különösen hasznos beltéri tetőszerkezetek szórással történő festése esetén: trapézlemezek, beton tartóoszlopok, horganyzott acél tartószerkezetek, vagy akár alumínium szellőzővezetékek festése egy munkamenetben kivitelezhető. Így egyszerűsödik a munkafolyamat és jelentősen lecsökken a munkaidő ráfordítás.
- ☰ A termék airless szórásra alkalmas módon kerül forgalomba azonban hengereléssel, vagy ecseteléssel is professzionális eredményt lehet vele elérni. 200 ml/m²-es kiadósággal, többnyire elegendő egy munkamenetben felhordani. Külön alapozó használata általában nem szükséges.



Egyrétegű - minden alapfelületre

Egyrétegű bevonat Airless-felhordásra optimalizált

SPECIAL LINE

LUCITE® All-In / MIX 5 / 10 / 15



100% tiszta akrilát bázisú, beltéri, speciális egyrétegű festék. Airless szórási eljárásra optimalizálva.

Nagyértékű, gazdaságos bevonat, csaknem minden ásványi eredetű alapfelületre: betonra, P2-P5-ös csoportba sorolt vakolatokra, glettanyagokra, valamint gipszkartonlemezre.

Ezen kívül felhordható üvegszövet tapétára, Coil-Coating (Lindab) lemezre, fára, nemesfémekre, horganyzott acélra, mészhomokkőre, kemény PVC-re stb. – lsd. a Műszaki Adatlapot.

Nagyobb beltéri felületek bevonására, mint pl. lépcsőházak, gyártócsarnokok, szupermarketek, iskolák, különféle ipari helyiségek, mélygarázsok stb. valamint privát lakókörnyezet festésére is alkalmazható.

Tulajdonságok:

- ≡ Univerzális, közvetlen tapadás
- ≡ Sima felületi megjelenés
- ≡ Csekély szennyeződési hajlam
- ≡ Ecsettel és hengerrel is gyorsan felhordható
- ≡ Nedves dörzsállósági osztály: 1.
- ≡ Vizes tisztító- és fertőtlenítőszernek ellenálló
- ≡ Az alapfelület struktúráját visszaadja
- ≡ Jó páradiffúziós képesség
- ≡ Nagyon jól alkalmazható fej feletti munkáknál, mennyezetfestésénél
- ≡ Tűzvédelmi szakvéleménnyel rendelkezik
- ≡ Élelmiszeripari szakvéleménnyel rendelkezik



Nemes matt



Selyem matt



Selyemfényű

Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
Mix-Base 0	Áttetsző		
Mix-Base 3	Gyári fehér		

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
5 nemes matt	1,34 - 1,47	Airless: ca. 200 ml/m ² Ecset / Henger: ca. 120 ml/m ²

Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	**120,0 L	Fass
		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
		**) auf Anfrage	
Mix-Base 0	Áttetsző		
Mix-Base 3	Gyári fehér		

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
10 selyem matt	1,17 - 1,40	Airless: ca. 200 ml/m ² Ecset / Henger: ca. 120 ml/m ²

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
		1,0 L	6 x
Mix-Base 0	Áttetsző		
Mix-Base 3	Gyári fehér		

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
15 selyemfényű	1,16 - 1,42	Airless: ca. 200 ml/m ² Ecset/ Henger: ca. 120 ml/m ²

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Speciális alapozók

LUCITE® Multi-Primer / MIX



Vizes bázisú, kül- és beltéri, széles körben alkalmazható „Allround” szigetelő alapozó.

Nagy hatékonyságú, vízzel hígítható szigetelő- és tapadást javító, kationos kötőanyag bázisú alapozó – gátolja a kül- és beltéri felületek átütő foltosodását. A problémás felületekre kiemelkedő szigetelőhatást biztosít nikotin-, korom-, beázási víz-, olaj- és penész ellen, valamint fafelületekre gyanta / csersavkivérzések ellen.

Termékmegjelölés:

- ≡ Gyors kikeményedés / 4 - 6 óra után átfesthető
- ≡ Kiemelkedő tapadás – fára, üvegre, csempére, régi festékbevonatokra, nemesfémekre...
- ≡ Univerzálisan használható és átfesthető
- ≡ Nagy hatékonyságú kationos kötőanyag technológia



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	12,0 L	1 x
		2,5 L	4 x
MIX		12,0 L	1 x
		2,5 L	4 x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Selyemmatt	ca. 1,43	ca. 100 ml/m ²

LUCITE® Sealer



Kül- és beltéri speciális mélyalapozó.

Speciális, tiszta akrilát diszperziós bázisú mélyalapozó extrém nedvszívású, vagy krétásodó alapfelületekre. Vízzel hígítható, ásványi-, vagy krétásodó alapfelületeken is nagyon jól tapad, bel-és kültérben is használható.

Tulajdonságok:

- ≡ Magas páradiffúziós képesség
- ≡ A nedvszívó alapfelületeket nagyon jól megszilárdítja, pl. mészhomokkőre erősen krétásodó régi bevonatokra, gipszes építőipari lemezekre/ gipszkartonlapokra, szálas cementlapokra, gázbeton felületekre nagyon jól alkalmazható



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	1110 T Áttetsző	10,0 L	1 x
		5,0 L	4 x

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
—	ca. 1,02	ca. 70 ml/m ²

pl. mészhomokkőre erősen krétásodó régi bevonatokra, gipszes építőipari lemezekre / gipszkartonlapokra, szálas cementlapokra, gázbeton felületekre nagyon jól alkalmazható

LUCITE® SilicatFix



Kül- és beltéri, szilikát bázisú alapozó- és festékkihígítószer.

Az ásványi alapfelületek megerősítésére és az erős, vagy egyenetlenül nedvszívó felületek nedvszívásának kiegyenlítésére, valamint a LUCITE® SilicatColor homlokzatfesték hígítására alkalmazható.

Tulajdonságok:

- ≡ Matt fényű
- ≡ Időjárásálló
- ≡ CO₂ - áteresztő
- ≡ Könnyen felhordható



Kettős kovásodás / szuper tapadás

Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Áttetsző	10,0 L	1 x

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Matt	ca. 1,00	100-200 ml/m ² **

***) Az alapfelület nedvszívása szerint az alapozó koncentrációját 2:1 arányban vízzel hígítható

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!

Speciális alapozók

LUCITE® Grundierfarbe / MIX


Kül- és beltéri, fehér színű alapozófesték az alapfelületek egalizálására.

Fedő alapozóréteg diszperziós szilikát-, szilikongyantás- és diszperziós festékek alá.

Tapadást közvetítő alapozóként használható sima, nem kovásodó alapfelületekre, mint pl. gipszes vakolatok, gipszkarton- és gipszes építőipari lemezekre valamint betonfelületekre diszperziós szilikátfesték alá.

Tulajdonságok:

- ☒ Jó fedőképesség
- ☒ Oldószermentes
- ☒ Kiemelkedő tapadási tulajdonságok
- ☒ Könnyen felhordható
- ☒ Enyhén töltött / alapfelület -egalizáló



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	18,0 kg	1 x
MIX		18,0 kg	1 x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Tompa matt	ca. 1,4	ca. 200 ml/m ²

LUCITE® Quarzgrund / MIX


Akril-kopolimer bázisú, kavrcsőltetű, fehér színű, matt fényű speciális festék.

Megfelelően beállított egalizáló, érdes felületet képező alapozófesték ásványi aljzatokra, és tapadást közvetítő bevonat nem kovásodó sík alapfelületekre diszperziós szilikát-, szilikongyantás- és diszperziós festékek alá.

Kül- és beltérben is használható.

Termékmegjelölés:

- ☒ Kiváló fedőképesség
- ☒ Ütés- és lökésálló
- ☒ Erősen töltött/alapfelület-egalizáló
- ☒ Vízaszító
- ☒ Vízpáraáteresztő
- ☒ Feszültségsegény
- ☒ Ipari gázoknak ellenálló
- ☒ Kiváló tapadást közvetítő a megfelelően előkészített gipszes vakolatokra és gipszkartonlapokra



Típus	Színek	Kiszerezés	VE
Gyári	Fehér	18,0 kg	1 x
MIX		18,0 kg	1 x

A gyári fehér a pasztell színek bázisfestékeként alkalmazható.

Fényesség	Sűrűség	Kiadósság*
Tompa matt	ca. 1,73	250 - 300 ml/m ²

*Az alapfelületek sokrétűsége szerint mintafelületet kell készíteni!



MixPlus Színezési központ

DecoTint® Színezőpigmentek

Vizes bázisú színezőpigment koncentrátumok.

Dekoratív festékbevonatok színezésére, színbeállításra.

Tulajdonságok:

- ≡ VOC- és glykolmentes
- ≡ Nagy színezőképességű szerves- és szervetlen pigmentválaszték
- ≡ 16 db alap bázispasza

Ragyogás, színezés = MixPlus!

A pasztákkal nagy gondossággal összhangban lévő MixPlus színkeverési programban több mint 300 db rezeptúrázott színkártya és összesen kb. 1.300.000 db színrnyalat nyújtja a lenyűgöző színválasztékot.

Színkártya kollekciókkal mint pl. a RAL, RAL-Design, az NCS színrendszerekkel és több egyéb, a piacon lévő ismert színkártyákkal -a projectjeik kreatív megvalósításához - állunk a tervezők, kivitelezők és felhasználók rendelkezésére.

Felhasználóink környezetében a CD-Color kereskedői partnerei „just in time“- azonnali színkeverési szolgáltatást nyújtanak.

Kívánságuk szerint: rugalmassággal az éppen szükséges anyagmennyiségekre és egyedi színekkel az igényelt anyagminőségre.

Minden színezhető termékünk azonnal felismerhető a „MixPlus“ megjelöléssel.



A MixPlus színezhető termékei:

- ≡ Oldószeres - és vizes bázisú 1K és 2K zománcrendszerek
- ≡ Fa lazúrok
- ≡ Homlokztafestékek
- ≡ Beltéri festékek

Bázis típus	Színek	Kiszérélek csomagolási egység	
123 GY	grün	1 L	1 St
133 YR	mittelgelb	1 L	1 St
121 BG	blau	1 L	1 St
134 XYR	oxidgelb	1 L	1 St
125 NB	schwarz	1 L	1 St
138 XRB	oxidrot	1 L	1 St
111 WN	weiß	1 L	1 St
126 NS	oxidschwarz	1 L	1 St
119 VR	rotviolett	1 L	1 St
124 XGY	oxidgrün	1 L	1 St
122 BS	oxidblau	1 L	1 St
112 XYG	oxidlemon	1 L	1 St
117 RB	rot	1 L	1 St
115 OG	orange	1 L	1 St
113 YG	gelb	1 L	1 St
116 XOR	oxidorange	1 L	1 St

Bázis típus	Színek	Kiszérélek csomagolási egység	
NEU 262	oxidblau	1 L	1 St
NEU 274	oxidgelb	1 L	1 St
NEU 278	oxidrot	1 L	1 St
NEU 500	oxidgelb	1 L	1 St
NEU 502	zitronengelb	1 L	1 St
NEU 592	oxidschwarz	1 L	1 St

Az egyedi paszta-konfigurációval kapcsolatban kérjük keresse a MIX-Plus részlegünket (Isd. az 51. oldalon).

Anyagválasztás és mennyiségi kalkuláció egy gombnyomásra

A CD-Color terméknavigátorával gyermekjáték a helyes termék kiválasztása!

A CD-Color terméknavigációval a CWS WERTLACK, DELTA® und LUCITE® széles márkaválasztéka alapján, minden alapfelületre és felhasználási területre megtalálható a pontos bevonatrendszer.

Anyagszükséglet számítás:

A terméknavigátor igény szerint akár az adott objektum anyagszükségletét is ki tudja számítani. A terméknavigátort közvetlenül honlapunkról lehet igénybe venni.



www.cd-color.de

Keresési kritériumok és feltételek az alábbi példa szerint:



Herzlich Willkommen bei Ihrem CD-COLOR Produkt-Navigátor. Bitte wählen Sie eine der folgenden Marken und finden Sie schnell und einfach die perfekte Beschichtung für Ihr Objekt und lassen Sie sich den Verbrauch berechnen.



1	Márkaválasztás	LUCITE® ANSTRICHSYSTEME
2	Elhelyezkedés	Außen / Kültér
3	Bevonat típusa	Anstrich / Festék
4	Rendszerfelépítés	Wasserbasierend/ vizes bázisú
5	Munkafolyamat	Klassisches System / klasszikus rendszer
6	Alapfelület	Porenbeton / porózus beton
7	Minőségi besorolás	— (Ez a konfigurációból kiesik)
8	Fényességi fok	Matt / Matt

Javaslatunk az Ön konfigurációjára:



Anyagszükséglet számító:

Mekkora a festendő felület?

Az Ön által megadott adat:

m²

Alapozásra szükséges : **7 l LUCITE® Sealer** (1x felhordás)

Fedőbevonatra szükséges: **20 l LUCITE® House-Paint** (2 x felhordás)

Az Önök tanácsadói a CD-Color-nál

Központi rendelésvétel

Értékesítési szolgálat
Tel. 02330 / 926 + Mellék

Központi rendelésvétel
FAX, Tel. 02330 / 926 356



Kerstin Dolata
Mellék - 583



Julia Schmidt
Mellék - 582



Kirsten Wortmann
Mellék - 587



Kristina Mänzer
Mellék - 339



Heike Furmanek
Mellék - 343



Tanja Radosavljevic
Mellék - 344

Alkalmazástechnika

Műszaki szolgálat
Tel. 02330 / 926 + Mellék


Alkalmazástechnika FAX
Tel. 02330 / 926 590



Műszaki tanácsadás
Carsten Schmitz
Mellék - 226



Műszaki tanácsadás
Timo Stubenvoll
Mellék - 446



Műszaki tanácsadás
Sebastian Schmidtke
Mellék - 361



Alkalmazástechnikai osztályvezető
Benedikt Müller-Wortmann
Mellék - 101



Műszaki tanácsadás
Horst Kufahl
Mellék - 191



Ügyfélszolgálati vezető
Friedhelm Ladage
Mellék - 579



MIX PLUS

Színbemérés
Tel. 02330 / 926 + mellék

Hotline
Tel. 02330 / 926 154

Receptkérés
FAX ,Tel. 02330 / 926 103

rezepte@cd-color.de



MixPlus osztályvezető
Hajo Schütz
Mellék - 193



Lydia Peters
Mellék - 192



Markus Bickheuer
Mellék - 186



Stephan Hecheltjen
Mellék - 154

Színkeverőgép - technika

Hotline szolgálat
Tel. 02330 / 926 133



Jürgen Reimann
Mellék - 111



Bernd Gröhser
Mellék - 133

Szállítási információk



Szállítási költségek

Szállítási költségek, határidők vonatkozásában kérjük érdeklődjön kereskedelmi partnereinknél, vagy magyarországi képviselőnkél.

A CD-Color GmbH & Co. KG Általános Szerződési Feltételei

1. Általános rendelkezések, hatály

1. Az alábbi általános szerződési feltételeink (a továbbiakban: ÁSZF) kizárólag abban az esetben érvényesek, ha a vevő/vállalkozó (BGB [német polgári törvénykönyv] 14. §-a) közjogi jogi személy vagy közös közjogi befektetési alap. Általános szerződési feltételeink a fogyasztókra nem vonatkoznak.

2. Általános szerződési feltételeink kizárólagos érvényességgel bírnak. A vevő ezen feltételektől eltérő, azoknak ellentmondó vagy azokat kiegészítő általános szerződési feltételei csak akkor válnak a szerződés részévé, ha és amennyiben azok érvényességét írásban jóváhagytuk. Ez a hozzájárulásra vonatkozó követelmény minden esetben érvényes, például akkor is, ha a vevő általános szerződési feltételeinek ismeretében a szállítást feltétel nélkül hajtuk végre.

3. Az egyedi esetekben a vevővel megkötött egyedi megállapodások (ideértve a mellék megállapodásokat, kiegészítéseket és módosításokat is) mindig elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF rendelkezéseivel szemben. Az ilyen megállapodások tartalma szempontjából az írásbeli szerződés, illetve a mi írásbeli visszaigazolásunk döntő jelentőséggel bír.

4. Azon jogi szempontból releváns nyilatkozatokat és értesítéseket, amelyeket a vevőnek a szerződés megkötését követően kell átadnia részünkre (pl. határidők meghatározása, reklamációk, elállási nyilatkozat vagy csökkentésről szóló nyilatkozat) azok érvényessége érdekében írásba kell foglalni.

2. § Szerződéskötés

1. Ajánlataink nem jelentenek szerződéses vagy jellegű kötelezettségvállalást. Ez akkor is érvényes, ha a vevő részére katalógusokat, műszaki dokumentációkat, egyéb termékleírásokat vagy iratokat adtunk át - akár elektronikus formában is -, amelyek tekintetében a tulajdonjogokat és a szerzői jogokat fenntartjuk.

2. Az áru vevő általi megrendelése kötelező érvényű szerződéses ajánlatnak minősül. A megrendelés eltérő előírásai hiányában jogosultak vagyunk ezt a szerződéses ajánlatot annak kézhezvételétől számított 2 héten belül elfogadni. Az elfogadás történhet írásban (pl. a megrendelés visszaigazolásával) vagy az áruknak a vevő részére történő kiszállításával.

3. § Árak

1. A megállapodott árak gyártelepi árak és azok összege a kiszállítás napján érvényes, törvényben meghatározott áruforgalmi adóval növelendő. Minden vám, illeték, adó és egyéb kormányzati adó a vevőt terheli.

2. A számítás szempontjából az általunk meghatározott súlyok, darabszámok és mennyiségek akkor tekintendők irányadónak, ha a vevő azokkal szemben azonnal, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 14 napon belül nem emel kifogást.

3. Ha a szerződés időtartama alatt árainkat általánosan csökkentjük vagy emeljük, az esetben a még át nem vett mennyiségekre a megváltozott árak alkalmazandók. Áremelés esetén a vevő jogosult a szerződést haladéktalanul, de legkésőbb az áremelésről szóló értesítés kézhezvételét követő négy héten belül felmondani. A szerződéstől való elállás az áremelés előtt teljesített szállításokat nem érinti.

4. § Alkalmazástechnikai tanácsadás

1. Amennyiben tanácsadói szolgáltatásokat nyújtunk, ezt legjobb tudásunk szerint végezzük. A leszállított áruk alkalmasságára és alkalmazására vonatkozó adatok és információk nem mentesítik a vevőt a saját maga által végzendő vizsgálatok és kísérletek alól. Ez különösen akkor érvényes, ha a termékekhez nem tülnök beszerzett hígítók, keményítő anyagok, kiegészítő lakkok vagy egyéb komponensek hozzáadása történik.

5. § Szállítás

1. A vevő köteles az árut az egyeztetett szállítási időpontban, vagy - amennyiben a felek szállítási határidőben nem állapodtak meg - a rendelkezésre állásról szóló értesítést követően a teljesítés helyén a 11. §-nak megfelelően haladéktalanul átvenni. Ha a vevő az áru átvételét illetően késedelembe esik, akkor jogosultak vagyunk azokat saját belátásunk szerint a vevő költségére elküldeni, vagy - ha másképpen nem megoldható, akár a szabadban - tárolni. Ebben az esetben az áruk véletlen megsemmisüléséért, elvesztéséért vagy károsodásáért felelősséget nem vállalunk. Az áru tárolása esetén jogosultak vagyunk az árut egy hét elteltével kiszámlázni.

2. Amennyiben az 1. bekezdéstől eltérően olyan megállapodás született, mely szerint kötelesek vagyunk az árut elküldeni, az esetben a szállítás a vevő költségén történik, és a szállítási eszközök és a szállítási útvonal megválasztása külön utasítás hiányában saját belátásunk szerint történik. A kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor az árut a fuvarozónak átadjuk. A szállítás 1 000,00 EUR értéktől a rendeltetési helyig fizetve történik. 3. A vevő számára ésszerű részleges szállítás megengedett.

4. Nálunk, illetve alvállalkozóinknál bekövetkező jelentős, előreláthatatlan, illetve és nem általunk okozott üzemzavarok, beszállítóink részéről történő szállítási határidő túllépések vagy szállítást érintő fennakadások, valamint nyersanyag-, energia- vagy munkaerőhiány, sztrájk, kizárás, szállítási eszköz beszerzését érintő nehézségek, közlekedési fennakadások, felsőbb hatalom által rendelkezés és vis maior esetek előfordulása esetén a szállítási idő a teljesítés akadályá fennállásának időtartamával meghosszabbodik, amennyiben ezek a körülmények az áruk szállítása szempontjából mérvadoák. Az ilyen akadályok kezdetéről és végéről a vevőt haladéktalanul értesítjük. Ha az ilyen körülmény több mint egy hónappal késlelteti a szállítást, az esetben mind a vevő, mind mi - a kártérítési igények kizárása mellett - jogosultak vagyunk a szállítási zavarok által érintett mennyiséget illetően a szerződéstől elállni. A törvény szerinti elállási és felmondási jogunkat, valamint a szerződés teljesítésére vonatkozó törvényi rendelkezéseket a teljesítési kötelezettség kizárása esetén (pl. a szolgáltatás és/vagy az utólagos teljesítés lehetetlensége vagy ésszerűtlensége esetén) ez nem érinti. A vevőnek a jelen Általános Szerződési Feltételek 9. §-a szerinti elállási és felmondási jogát ez szintén nem érinti. 5. Amennyiben a szállítás kölcsönzött tárolóeszközökben történik, azokat a szállítmány kézhezvételétől számított 90 napon belül teljesben kiürített állapotban, fuvardíjmentesen kell visszaküldeni. A kölcsönzött csomagolás elvesztése és károsodása a vevőt terheli, ha azért ő felelős. A kölcsönzött csomagolást nem szabad más célra vagy más termékek tárolására felhasználni. Ezek kizárólag a szállítandó áruk szállítására szolgálnak. A címkéket/feliratokat nem szabad eltávolítani.

6. Az eldobható csomagolást nem vesszük vissza, ehelyett a vevő részére megjelölünk egy olyan harmadik felet, aki a csomagolás újrahasznosításáról a csomagolási rendelet előírásainak megfelelően gondoskodik.

6. § Fizetés

1. A vételár és a kiegészítő szolgáltatási díjak megfizetése a kézbesítéskor azonnal esedékes, kivéve, ha a felek írásban ettől eltérő feltételekben állapodnak meg. Amennyiben részleges teljesítés(ek)re vagyunk jogosultak, akkor ezek egységes szállítási szerződés keretében, részszámlák útján is érvényesíthetők és esedékessé tehetőek.

2. Az elfogadott fizetési határidők az áru rendelkezésre bocsátásának vagy az áru kiszállításának időpontjától érvényesek, függetlenül attól, hogy a vevő a számlát mikor kapja kézhez.

3. Késedelmes fizetés esetén a mindenkorai alapkamatlábát 8%-kal meghaladó késedelmi kamat fizetendő. Esetleges további károk érvényesítését ez nem érinti.

4. Váltók átadása nem minősül készpénzfizetésnek, és az teljesítés címén kizárólag előzetes belegegyezésünkre megengedett. A leszámlálással és a váltókkal kapcsolatban felmerülő költségeket a vevő viseli.

5. A vevő csak akkor jogosult beszámításra vagy visszatartásra, ha követelését jogerősen megállapították, vagy az nem vitatott.

6. Készpénzfizetési engedményt alapvetően nem nyújtunk. Ha kivételes esetekben más szabály alkalmazandó, akkor a készpénzkedvezmény-levonások csak akkor engedélyezettek, ha a teljes üzleti kapcsolat vonatkozásában fizetési hátrálék nem áll fenn.

7. Az esedékes számlák megfizetésének elmulasztása vagy egyéb olyan körülmények, amelyek a szerződés megkötését követően a vevő pénzügyi helyzetének jelentős romlására engednek következtetni (pl. fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelem), feljogosítanak bennünket a vevővel fennálló jelenlegi üzleti kapcsolatból eredő összes követelésünk azonnali esedékessé tételére. Ezenkívül a jogszabályok szerint jogosultak vagyunk megtagadni a teljesítést, és - adott esetben határidő kifizése mellett - a szerződéstől elállni (BGB 321. §).

7. § Tulajdonjog fenntartása

1. Az eladott áruk tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg az adásvételi szerződésből, valamint a folyamatban lévő üzleti kapcsolatból származó összes jelenlegi és jövőbeli követelésünk teljes összege megfizetésre nem kerül (biztosított követelések). A tulajdonjog fenntartása akkor is fennáll, ha egyes követeléseinket az aktuális számlára rávezetik, és az egyenleget kiegyenlítik és elismerik. A fizetés teljesítése ellenére a vételárra vonatkozó követelések mindaddig fennállnak, amíg egy általunk e tekintetben vállalt, váltóra vonatkozó felelősség - például csekk-váltó eljárás keretében - fennáll.

2. A tulajdonjog fenntartása alatt álló áruk a biztosított követelések teljes megfizetése előtt nem adhatók harmadik felek részére zálogba, és azok biztosítékként sem nyújthatók. A vevőnek haladéktalanul írásban értesítenie kell bennünket, ha és amennyiben harmadik fél részéről a tulajdonunkat képező árukhoz hozzáférés történik.

3. A vevő a feldolgozás vagy keverést számunkra elvégzi anélkül, hogy ez ránk bármilyen kötelezettséget róna. Más olyan árucikkkel történő feldolgozás vagy összekeverés esetén, amelyek nem a mi tulajdonunkat képezik, a vevő követeléseink biztosítása érdekében már ekkor átruházza ránk az új cikk közös tulajdonjogát figyelembe véve a fenntartott áruk értékét a többi feldolgozott termékhez viszonyítva, azzal a feltétellel, hogy a vevő az új árucikket számunkra fenntartja.

4. A vevőnek jogában áll a termékek felett a szokásos üzleti tevékenység során rendelkezni, mindaddig, amíg a velünk fennálló üzleti kapcsolatból fakadó kötelezettségeit időben teljesíti.

5. Az olyan áruk eladásából származó követeléseket, amelyekre tulajdonjogot formálunk, a vevő biztosítékként már most átruház ránk, mégpedig az eladott áruknak fennálló tulajdoni részünk mértékéig. Ha a vevő djj ellenében a kiszállított árut egy harmadik fél fő termékével összekapcsolja vagy összekeveri, akkor a harmadik féllel szemben fennálló ellentételezési igényét a kiszállított áru számlázott értékének összege erejéig már most ránk átruházza. Ezt az átruházást mi elfogadjuk.

6. Kérésünkre a vevőnek minden szükséges információt meg kell adnia részünkre a tulajdonunkban lévő árukészletről és a ránk átruházott követelésekről, valamint tájékoztatnia kell ügyfeleit a ránk átruházásról.

7. A vevő köteles a fenntartott árut gondosan megőrizni, és saját költségén vesztésekkel és sérülésekkel szemben biztosítani. A biztosítási szerződésekből származó követeléseit ezáltal előre átruházza ránk. Ezt az átruházást mi elfogadjuk.

8. Ha a biztosítókhoz realizálható értéke több mint 10%-kal meghaladja követeléseinket, akkor a vevő kérésére saját választásunk szerint ilyen mértékben biztosítékokat bocsátunk rendelkezésre.

9. A vevőnek a mi tulajdonjogunk fenntartásához kötött termékek feletti rendelkezésére és a ránk átruházott követelések behajtására vonatkozó jog azonnali hatállyal lejár, amint a fizetést megszünteti és/vagy árukészleteinek értéke visszaesik. Ha ezek a feltételek bekövetkeznek, akkor jogosultak vagyunk - a vevő visszatartási jogának kizárása mellett - további határidő kifizése vagy az elállás gyakorlása nélkül a mi tulajdonunkat képező összes áru azonnali, ideiglenes kiadását követelni.

10. Ha a tulajdonjog fenntartása annak az országnak a törvényei szerint, amelyben a szállított áruk találhatóak, nem érvényes, a vevőnek kérésünkre ezzel egyenértékű biztosítékot kell szereznie. Ha ezt a kérést nem teljesíti, jogunkban áll az összes nyitott számla azonnali kifizetését követelni, függetlenül a megállapodott fizetési feltételektől.

8. § A vevő szavatossági igényei

1. A vevő a kézhezvételt követően azonnal köteles az árut esetleges hibák szempontjából megvizsgálni.

2. A feltárt hibákat azonnal, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 14 napon belül írásban be kell jelenteni. A rejtett hibákat azonnal, de legkésőbb azok felfedezésétől számított 14 napon belül be kell jelenteni. A bejelentést írásban kell megtenni, és pontosan meg kell határozni a hiba jellegét és mértékét. Ha a vevő az előírások szerinti vizsgálatot és/vagy a hiba bejelentését elmulasztja, a be nem jelentett hibáért felelősséget nem vállalunk.

3. A szabályoknak megfelelően között el indokolt reklamáció esetén jogosultak vagyunk az utólagos teljesítést - saját belátásunk szerint - a hiba kijavítása vagy csere útján elvégezni. Ez nem érinti azon jogunkat, hogy az utólagos teljesítés választott módját a jogszabályi feltételekkel összhangban megtagadjuk.

4. Hiba fennállása esetén a vizsgálat és az utólagos teljesítés kapcsán felmerülő, szükséges költségeket (különösen a szállítási, utazási költségeket, munkadíjakat és anyagköltségeket) mi viseljük, kivéve, ha ezek a költségek azon körülmény miatt megnövekednek, hogy a vásárolt terméket a teljesítés helyétől eltérő helyre szállították. Ha azonban a vevőnek a hiba kijavítására irányuló igénye indokolatlannak bizonyul, az ebből eredő költségeket jogosultak vagyunk a vevővel kifizettni.

5. Ha az utólagos teljesítés kétszer meghiúsul, vagy a a vevő által az utólagos teljesítéshez meghatározott ésszerű határidő sikertelenül telt el, a vevő a vételi szerződéstől elállhat vagy kérheti a vételár csökkentését. Jelentéktelen hiba esetén azonban elállási jog nem érvényesíthető.

6. Vállalkozót érintő visszkereset esetén (BGB 478. §-a) jogosultak vagyunk a vevő visszkereseti jogait az áruk újbóli szállításával és a költségek megtérítésével kapcsolatos igények kivételével megtagadni, feltéve, hogy egyenértékű kompenzációt fizetünk a vevő részére jogainak kizárása fejében. A vevő kártérítési igényei kizártak, ellentétleges elismerése nélkül.

7. A vevő kártérítésre vagy hibaváltozó költségek megtérítésére vonatkozó igényei csak a 9. § szerint állnak fenn, egyéb esetben kizártak.

9. § Egyéb felelősség

1. Kártérítést - a jogi indoktól függetlenül - szándékosság és súlyos gondatlanság esetén vállalunk. Egyszerű gondatlanság esetén csak a következőkért vállalunk felelősséget:

a) élet, testi épség vagy egészség sérüléséből eredő károkért,

b) valamely alapvető szerződéses kötelezettség megsértéséből eredő károkért (olyan kötelezettség, amelynek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítésének alapfeltétele, és amelynek betartására a szerződéses partner rendszeresen számít és számíthat); ebben az esetben azonban a felelősségünk az előrelátható, jellemzően bekövetkező károk megtérítésére korlátozódik.

2. Az 1. bekezdésből fakadó felelősségkorlátozások nem érvényesek, ha valamely hibát rosszindulatúan elhallgattunk, vagy garanciát vállaltunk az áru jellegére vonatkozóan. Ugyanez vonatkozik a vevőnek a termékfelelősségről szóló törvény szerint követeléseire.

3. Olyan kötelezettségszegés miatt, amely nem hiba kapcsán merül fel, a vevő csak akkor állhat el a szerződéstől vagy szüntetheti azt meg, ha a kötelezettségszegésért mi tartozunk felelősséggel.

10. § Elévülés

1. A BGB 438. § (1) bekezdésének 3. pontjától eltérően az anyagi és jogi hibákból eredő követelések általános elévülési határideje az áruknak a vevő általi átvételétől számított egy év.

2. Ha azonban az áru esetében olyan dologról van szó, amelyet szokásos használatának megfelelően egy épített szerkezetnek használtak fel, és arra nézve az hiányosságokat okozott (építőanyag), akkor az elévülési határidő a törvényben előírtaknak megfelelően a leszállítástól számított 5 év (BGB 438. § (1) bekezdés 2. pont).

3. Az adásvételtől szóló jogszabályok szerinti fenti elévülési határidők a vevő részéről az áruk hibája alapján fennálló, szerződéses és szerződésen kívüli kártérítési igényekre is vonatkoznak, kivéve, ha a szokásos törvényben előírt elévülés alkalmazása (BGB 195. §-a, 199. §-a) az egyes esetekben rövidebb elévülési időt eredményezne. A termékfelelősségről szóló törvényben foglalt elévülési határidők változatlanul érvényben maradnak. Egyéb esetben kizárólag a törvényben előírt elévülési határidők érvényesek a vevő 9. §-ban meghatározott kártérítési igényeit illetően.

11. § A teljesítés helye, joghatóság és egyéb rendelkezések

1. Az üzleti kapcsolatból vagy az egyedi szerződésből származó összes kötelezettség teljesítésének helye a mi mindenkor feladóközpontunk, a fizetés szempontjából pedig a teljesítés helye társaságunk székhelye.

2. A szerződéses jogviszonyból eredően közvetlenül vagy közvetettlen felmerülő valamennyi jogvita tekintetében illetékes joghatóság - saját belátásunk szerint - a székhelyünk szerinti joghatóság vagy a vevő általános joghatósága. Ez vonatkozik a dokumentumokra, váltókra vagy csekkre vonatkozóan felmerülő jogvitákra is.

3. Az ügyfelekkel fennálló szerződéses kapcsolatokra vonatkozóan kizárólag Német Szövetségi Köztársaság jogszabályai alkalmazandók. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéséről szóló, 1980. április 11-én kelt egyezményének (CISG -, „ENSZ adásvételi jog”) alkalmazhatósága kizárt.

4. A vevő adatait tároljuk és feldolgozzuk, amennyiben ez a szerződéses kapcsolat megfelelő bonyolítása érdekében szükséges.

Herdecke, 2012. május

CD-Color GmbH & Co. KG

Szakkeresekdő:

LUCITE® – Az én márkám. Az én sikerem!

www.lucite-anstrichsysteme.de



LUCITE® a CD-Color védett márkaneve.

CD-Color GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

A DÖRKEN csoport leányvállalata.

Tel. 0 23 30 / 9 26 - 0
Fax 0 23 30 / 9 26 - 580
Magyar képviselő:
Szakács Tibor
Tel.: +36 30 261 2107

www.cd-color.de
www.cd-color.hu
info@cd-color.de